


Druckdaten

Idealerweise liefern Sie **"Druckfertige PDF 1.6"** Daten mit einer **Beschnittzugabe von mind. 3 mm** und **Bildern in einer Mindestauflösung von 300dpi** an.
Formatecken bitte nicht vergessen!

Bei Anlieferung von Druckdateien die von diesen Einstellungen abweichen, könnten zusätzlich Kosten entstehen.

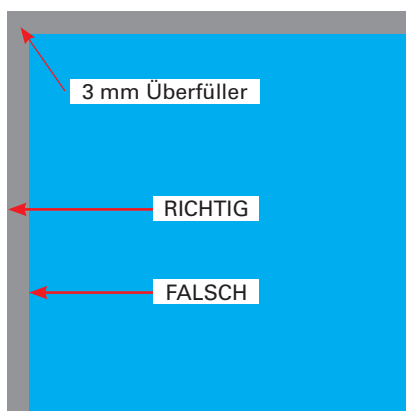

Wozu einen Beschnitt anlegen?

nicht abfallender Druck: Bei abfallendem Druck wird bis zum Seitenrand gedruckt, nicht abfallender Druck ist mindestens 1mm eingerückt.

Abfallender Druck + Beschnittzugabe: Nach dem Drucken wird Ihr Produkt auf das Endformat geschnitten. Wenn ein Randbeschnitt angelegt ist (also der Hintergrund an jeder Seite 3mm übersteht, der abgeschnitten wird), kann ungewollter weißer Rand (Blitzer) verhindert werden.

Farbräume

Alle unsere Produktionen erfolgen im **4-Farben Modus (CMYK)**, Schmuckfarben wie z.B Pantone-, RAL- oder HKS können daher nur im Bereich des CMYK-Farbraumes erreicht werden.

Wenn Sie **Schmuckfarben** in Ihren Dateien verwenden, und diese auch als solche im Offsetdruck zu produzieren sind, teilen Sie uns dies bitte bei Auftragserteilung mit.

Schriften

Sämtliche Schriften (auch in Logos eingebettete Schriftzüge) müssen in den PDF Daten **eingebettet bzw. in Pfade umgewandelt** sein.

Bei Anlieferung von offenen Druckdaten müssen Bilder, Logos und Schriften mitgeschickt werden.

Anlieferung offener Daten

Bei Anlieferung offener Druckdaten entstehen Zusatzkosten je nach Aufwand. Für eine Stellungskontrolle bei offenen Daten benötigen wir zusätzlich ein Kontroll-PDF oder Bildschirmfoto der Druckdaten.

Offene Daten aus folgenden Programmen können von uns bearbeitet werden:
Programmpaket Adobe CS6, Scribus, MS Office. Bilddatenformate JPEG, TIFF, BMP

Auf einen Blick - Datei-Richtlinien für den Druck:

- Um zusätzliche Kosten für die Druckvorbereitung zu vermeiden, müssen die **Layouts druckfertig als PDF-Dateien beigelegt** werden
- Denken Sie bitte daran, **Bilder und Logos mitzuliefern bzw. einzubetten**
- **Texte** müssen **in Pfade umgewandelt** werden
- Legen Sie Ihre **Datei**, sofern keine Schmuckfarben gewünscht und vereinbart sind, **ausschließlich im CMYK-Modus** an.
- **Verwenden Sie keine RGB- oder LAB-Farben.** Diese werden automatisch in den CMYK-Modus umgerechnet. Eine Umrechnung kann jedoch zu unerwünschten Farbverschiebungen führen. Sich daraus ergebene Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Die **Farbe Schwarz** immer **in Graustufen oder mit den Farbwerten 0/0/0/100 (CMYK)** anlegen.